


ASM5K

FM BROADCAST 5000W AMPLIFIER

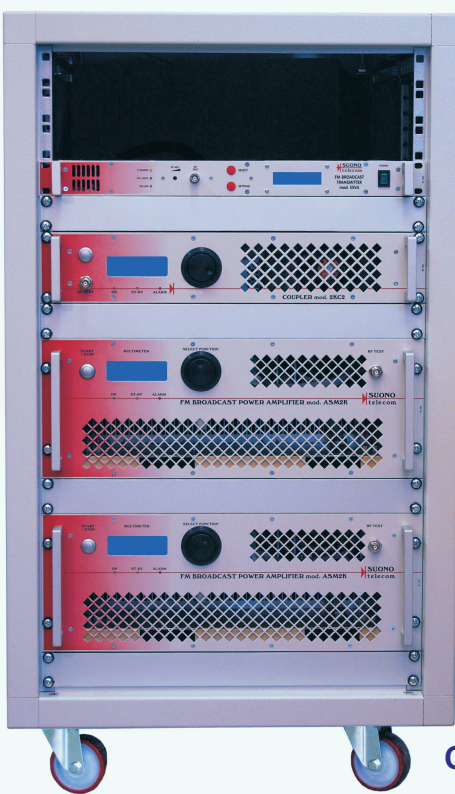

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Gamma di frequenza <i>Power range</i>		87.5 108 Mhz
Potenza di ingresso <i>Input power</i>	norm.	40 w
	max.	60 w
Potenza di uscita (- 0,5 db) <i>Output power</i>		5000 w
Attenuazione sull'uscita monitor <i>Attenuation on monitor output</i>		54 dB, tip
Attenuazione armoniche <i>Attenuation harmonics</i>		<75 dB
Impedenza entrata/uscita <i>In/out impedance</i>		50 Ohm
Connettore d'entrata <i>Input connector</i>		N
Connettore d'uscita <i>Output connector</i>		7/8
		7/8
Uscita Monitor RF <i>Output monitor RF</i>		BNC
Alimentazione elettrica monofase <i>Monophase electrical supply</i>		190 264 Vac 50/60 Hz
Alimentazione elettrica trifase <i>Threephase electrical supply</i>		400 Vac (230 su richiesta)
		400 Vac (230 on demand)
Corrente massima prese ausiliarie <i>Max current on aux terminal</i>		1 A @ 230 Vac, senza fusibile
		1 A @ 230 Vac, no fuse
Peso <i>Weight</i>		55 Kg.
Fattore di potenza <i>Power factor</i>		0,97
Telemetria <i>Telemetry</i>		opzionale per tutti i modelli
		optional all models
Dimensioni <i>Dimensions</i>	cm. (W x H x D)	48 x 44 x 75
Temperature di funzionamento <i>Operating temperature</i>		0° 35° C raccomand. -10° 45° C max